


## Ficha Técnica

### Protetor Auditivo ECO SOFT SLIM PARA CAPACETE

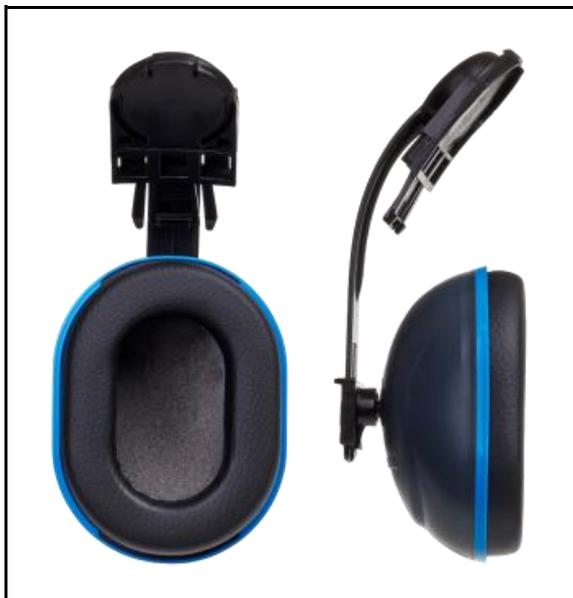

Fabricante	CAMPER
Atenuação	15 dB
CA	43.430
Código	800202E
Embalagem	10 unidades
Peso	Aproximadamente 0,200 g

**Descrição Camper:** Os protetores auditivos Camper alinham conforto, qualidade e proteção. Suas hastes possuem ajustes de altura, o que garante uma ótima vedação e conforto por muito mais tempo.

**Utilização:** O Protetor Auditivo ECO SOFT SLIM PARA CAPACETE 15 dB, deve ser utilizado em conjunto ao casco ou suporte. Seu uso é designado para proteção do sistema auditivo, ajudando a reduzir a exposição aos níveis perigosos de ruído e sons indesejados, devendo ser utilizado em ambiente sob conhecimento e aprovação das áreas de higiene, segurança e medicina do trabalho ou responsável pela empresa.

**Armazenamento:** Deve ser mantido em local com boa ventilação, limpo, seco, evitando-se umidade e exposição a contaminantes. Nestas condições o produto pode ser estocado por até 5 anos após a data de fabricação

**Limpeza e cuidados:** Utilizar protetores auditivos sujos em suas orelhas pode causar desconforto e/ou irritação da pele no canal auditivo. Não utilize cremes ou loções para as mãos imediatamente antes de roletar os protetores auditivos e inseri-los no canal auditivo, pois estas substâncias podem danificar os protetores. Não tente limpar protetores auditivos de espuma com água, álcool ou outros desinfetantes que possam agredir os protetores.

- ♣ Sempre lave e enxágue as mãos antes de colocar os protetores auditivos.
- ♣ O produto não deve ter contato com álcool ou outros solventes químicos. Troque os protetores auditivos quando estiverem de tal

forma sujos que seja impossível limpá-los utilizando apenas métodos convencionais de lavagem com água e sabão neutro.

**Validade:** Este protetor auditivo tem validade de 5 anos, a partir da data de fabricação.

**Vida útil:** Após abertura da embalagem, a vida útil máxima deste protetor é de 6 meses, considerando-se o uso contínuo em uma jornada média de trabalho de 8 horas; respeitando o prazo máximo de validade descrito na embalagem e as orientações contidas no boletim técnico. As peças de reposição deverão ser antecipadamente substituídas por sofrerem influência do ambiente e da atividade de trabalho, mesmo que não tenham atingido sua vida útil máxima. A mesma deverá ser feita sempre que se apresentarem deformados, quebrados, rasgados, endurecidos ou com alteração em sua forma, dimensão, cor ou maciez original. Em caso de dúvida quanto ao momento da substituição, consulte o engenheiro e/ou técnico de segurança da sua empresa.

**Atenção:** Recomenda-se que os protetores e suas peças para reposição deverão ser substituídos antecipadamente, por sofrerem influência do ambiente e da atividade de trabalho, mesmo sem atingir o limite de sua vida útil. Caso apresente deformação, peças soltas quebradas e rasgadas, consulte o técnico de segurança e faça a substituição.

**ATENÇÃO:** Caso ainda persistam dúvidas sobre a utilização do produto entre em contato com a Camper.